

Skynex M72T Tuya

Monitor interior IP 7 inch cu ecran tactil, aplicație Tuya / Smart Life și funcții extinse de interfonie video

Skynex M72T Tuya este un monitor interior IP pentru sisteme de videointerfonie, cu ecran tactil de 7 inch și conectivitate WiFi 2.4 GHz pentru integrare cu aplicația Tuya / Smart Life. Produsul este conceput pentru comunicare video cu stația de exterior, monitorizare camere și unități de intrare, apeluri între monitoare și gestionarea funcțiilor de securitate ale locuinței sau clădirii.

Ecran tactil 7 inch

Ecran TFT LCD 7 inch, rezoluție 1024 x 600 pixeli, pentru utilizare clară și intuitivă.

Aplicație mobilă

Conectare prin WiFi 2.4 GHz la aplicația Tuya / Smart Life pentru control și monitorizare de pe telefon.

Interfonie bidirecțională

Convorbire audio-video în două sensuri cu stația de exterior și cu alte monitoare din sistem.

Monitorizare extinsă

Monitorizare pentru stații de exterior, stații tip vilă, unități de palier/perete și până la 20 camere IP prin protocol ONVIF.


Funcții de securitate

Suport pentru 8 zone de detectoare de alarmă și evidență pentru evenimente, alarme și mesaje.

Integrare în sisteme mari

Poate fi utilizat în sisteme IP de capacitate mare, cu până la 9999 apartamente / unități în infrastructură PoE.

M72T Tuya este recomandat pentru locuințe, vile, apartamente, birouri și alte aplicații unde se dorește comunicare video, control acces și monitorizare într-un singur terminal interior.

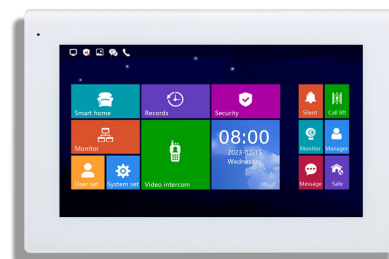

Servicii esențiale pentru utilizator

Serviciu	Beneficiu concret
Convorbire cu stația de exterior	Utilizatorul vede și vorbește cu vizitatorul înainte de a permite accesul.
Apeluri room-to-room	Permite apeluri între monitoare instalate în camere diferite ale aceleiași locuințe.
Apeluri flat-to-flat	Poate susține apeluri între apartamente în cadrul sistemelor compatibile.
Monitorizare video	Monitorizează stații de exterior, unități de intrare și camere IP adăugate în sistem.
Monitorizare prin aplicație	Cu Tuya / Smart Life, utilizatorul poate primi notificări și poate accesa funcții de b
Captură și evidență	Înregistrează fotografiile, evenimente, mesaje, alarme și istoricul apelurilor.
Securitate locuință	Gestionează până la 8 zone de detectoare de alarmă pentru o protecție mai bună
Instalare flexibilă	Poate fi alimentat la DC 12-24V sau PoE 24V, în funcție de configurația sistemului.

Confort pentru locatar

- Interfață tactilă modernă pentru acces rapid la funcțiile principale.
- Utilizare locală și de la distanță, cu integrare în ecosistemul Tuya / Smart Life.
- Gestionarea mai bună a apelurilor, mesajelor și evenimentelor de securitate.
- Posibilitatea de integrare în sisteme rezidențiale sau de tip bloc, cu infrastructură IP.

Administrare și integrare

- Sistem Linux stabil, cu transmisie în rețea prin protocol TCP/IP.
- Compatibilitate cu camere IP prin protocol ONVIF, până la 20 camere.
- Suport pentru mai multe limbi: engleză, spaniolă, rusă, turcă, franceză, portugheză sau personalizat.
- Carcasă din ABS plastic cu finisaj PET, montaj pe perete, potrivit pentru utilizare zilnică.

Date tehnice principale

Caracteristică	Specificație
Model	SKY-IP-M72T-TUYA - monitor interior IP 7 inch
Ecran	7 inch TFT LCD, touch screen
Rezoluție	1024 x 600 pixeli
Sistem	Linux
Transmisie rețea	Protocol TCP/IP
Conectivitate aplicație	WiFi 2.4 GHz, Tuya / Smart Life APP
Capacitate sistem	Până la 9999 apartamente / unități prin infrastructură PoE
Interfonie	2-way intercom, room-to-room call, flat-to-flat call
Monitorizare	Door / Villa / Wall / IP Camera (max. 20 camere) prin ONVIF
Zone alarmă	8 zone pentru detectoare de alarmă
Înregistrări	Mesaje publice și private, securitate, alarmă, foto, leave message, call records
Alimentare	Adaptor DC 12-24V / PoE 24V
Limbi	Engleză / Spaniolă / Rusă / Turcă / Franceză / Portugheză / personalizat
Dimensiuni	190 x 122 x 17 mm
Material	ABS Plastic + PET Cover
Instalare	Montaj pe perete

Observații

Această fișă a fost realizată fără un datasheet complet separat, folosind ca bază fișa model Skynex M72T încărcată inițial și informațiile suplimentare furnizate de utilizator. Imaginea de pe prima pagină a fost înlocuită cu fotografia monitorului indicată în ultimul mesaj.